
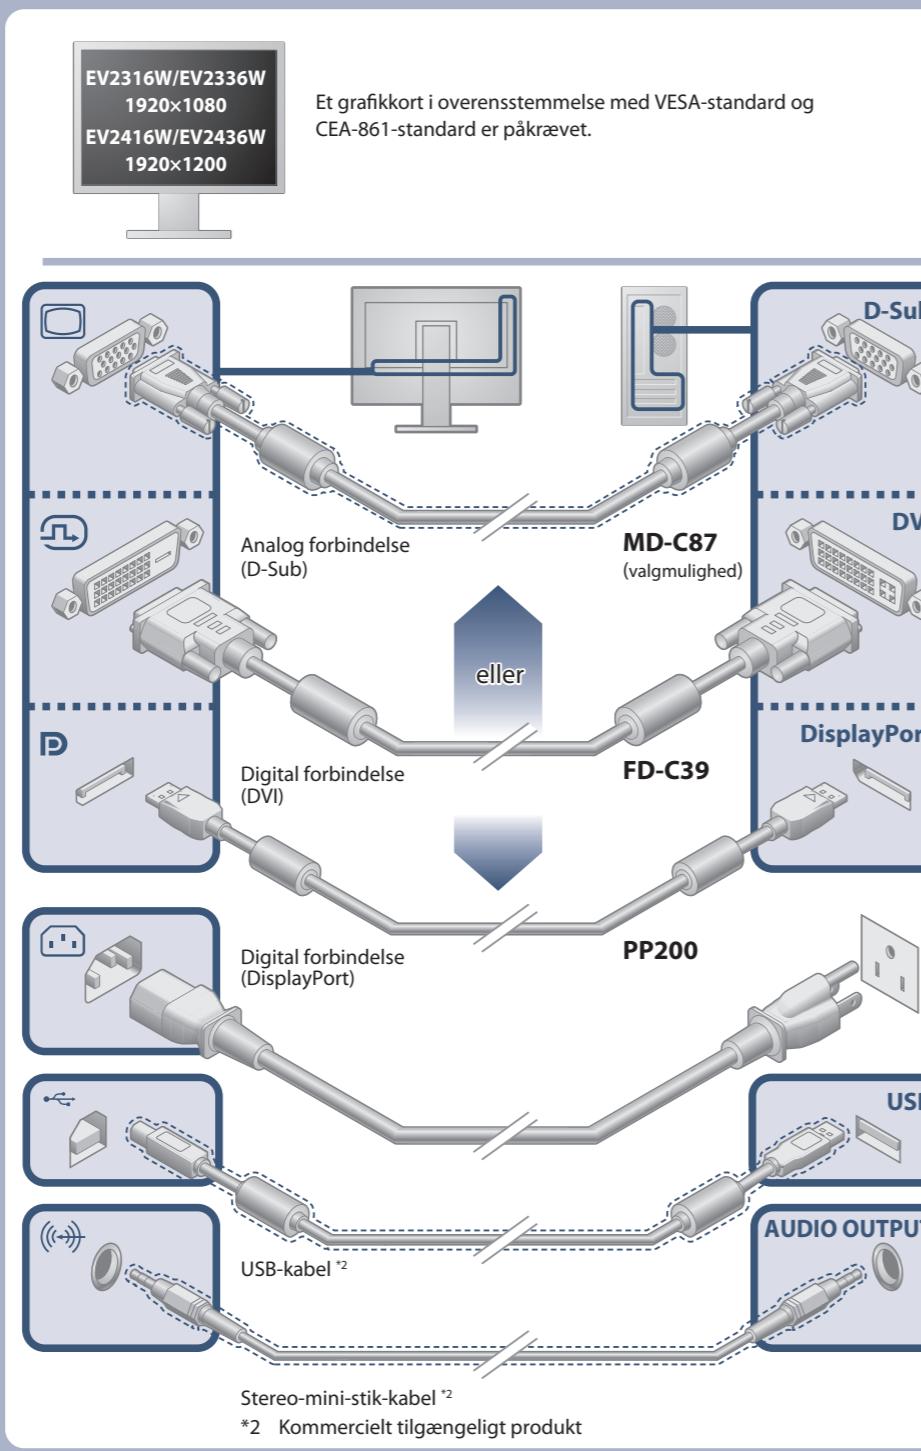



FlexScan® EV2316W/EV2336W/EV2416W/EV2436W

LCD-farveskærm Installations-vejledning



Vigtigt

Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med enheden og bruge den effektivt.

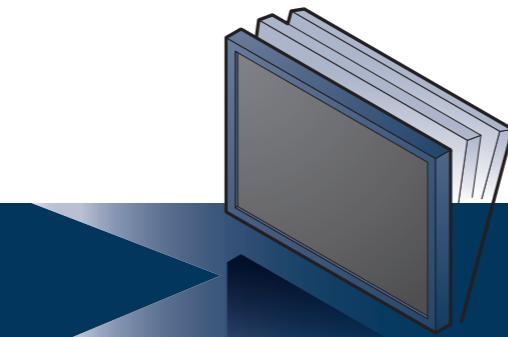

Problem:

Hvis der ikke vises noget billede, heller ikke efter at du har fulgt følgende afhjælppningsforslag, skal du kontakte din lokale EIZO forhandler.

Problem	Mulig årsag og afhjælpning
Intet billede	Strømindikatoren lyser ikke. <ul style="list-style-type: none"> Kontrollér, om netledningen er tilsluttet korrekt. Tænd på tænd/sluk-knappen. Tryk på . Sluk for strømmen og tænd for den igen efter et par minutter.
	Strømindikatoren lyser blåt. <ul style="list-style-type: none"> Forøg "Brightness (Lysstyrke)", "Contrast (Kontrast)" og/eller "Gain (Forstærkning)" i indstillingsmenuen.
	<ul style="list-style-type: none"> Skift indgangssignalet med SIGNAL . Flyt musen eller tryk på en tast på tastaturet. Kontrollér, om der er tændt for pc'en. Når EcoView Sense-funktionen er "ON (Tændt)", er skærmen muligvis skiftet til energisparetilstand. Gå tætttere på skærmen. Hvis skærmen ikke vises, skal du flytte musen eller trykke på en tast på tastaturet. Afhængigt af pc og grafikkort, er indgangssignalet ikke opdaget, og skærmen kommer ikke ud af den energisparetilstand. Hvis skærmen ikke vises, selv efter at bevæge musen eller trykke på en tast på tastaturet, sluk da for skærmen ved brug af power-knappen. Når skærmen vises, udfør følgende procedure. Problemet kan forbedres. <ol style="list-style-type: none"> Tryk på  for at slukke skærmen. Tryk på  nede for at tænde skærmen. "x" bliver vist på menu titlen "Information (Oplysninger)" i indstillingsmenuen. Genstart pc'en. Udfør trin 1 til 3 igen for at vende tilbage til foregående indstilling.
	Strømindikatoren blinker orange. <ul style="list-style-type: none"> Der er et problem i den del der anvender DisplayPort forbindelsen. Løs problemet, sluk for skærmen og tænd den derefter igen. Konsulter håndbogen for det apparat der er tilsluttet DisplayPort for yderligere detaljer.
Meddelelsen kommer tilsyne.	Meddelelsen viser, at indgangssignalet ikke ligger inden for det angivne frekvensområde. Eksempel:  <ul style="list-style-type: none"> Kontrollér, om pc'en er konfigureret til at leve op til skærmens krav for oplosning og lodret scanningsfrekvens. Genstart pc'en. Vælg den relevante indstilling ved hjælp af hjælpeprogrammet til grafikkortet. Du kan finde yderligere oplysninger i brugervejledningen til grafikkortet.


Auto EcoView
Justerer automatisk skærmens lysstyrke efter omgivelsernes lysstyrke.

EcoView Optimizer 2
Skærmen justerer automatisk lysstyrken og udgangssignalets hvidniveau. Brug af denne funktion med Auto EcoView kan skabe et mere komfortabelt lysstyrkeniveau og reducere skær.

EcoView Sense
Sensoren på forsiden af skærmen opdager bevægelsen af en person. Når en person bevæger sig væk fra skærmen, skifter den til energisparetilstand automatisk og ikke vise billeder på skærmen. Derfor reducerer funktionen strømforbruget. Følsomheden og tiden, indtil energisparetilstand er aktiveret, kan indstilles efter skærmens brugsmiljø og efter bevægelse af brugeren.



Niveau for strømbesparelse

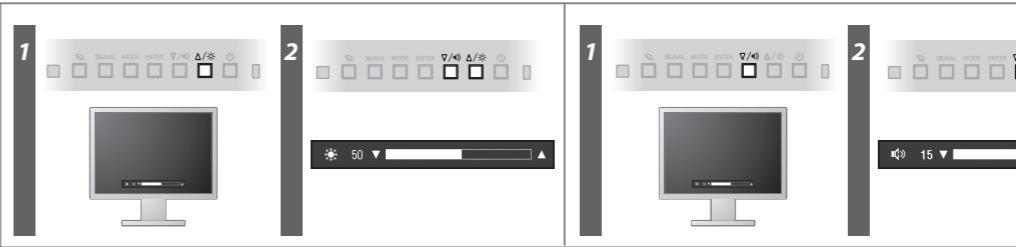


Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor
Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörende Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:
a) Der Standfuß muss den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
 a) Der Standfuß muss eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichts vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörenden Bedienungsanleitung angegeben.
 b) Die Befestigung des Standfusses muss derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
 c) Im Fall eines stehenden Benutzers muss die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmanzeige über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
 d) Der Standfuß muss die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
 e) Der Standfuß muss die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muss weniger als 100 N betragen.
 f) Der Standfuß muss in der Stellung verharren, in der er manuell bewegt wurde.
 g) Der Glanzgrad des Standfusses muss weniger als 20 Glanzheiten betragen (seidenmatt).
 h) Der Standfuß mit Bildschirmgerät muss bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippssicher sein.

Hinweise zur Ergonomie :
Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1920 x 1080 (EV2316W / EV2336W) / 1920 x 1200 (EV2416W / EV2436W). Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.) Übermäßiger Schalldruck von Ohrhören bzw. Kopfhören kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörrer bzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779"

[Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr]
Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV

Tips



* FlexStand2